



NEW HOLLAND T4 POWERSTAR

T4.55 | T4.65 | T4.75



NEJPOHODLNĚJŠÍ PRACOVNÍ MÍSTĚ FARMÁŘE

OBJEVTE ČISTOU RADOST Z PRÁCE NA POLI. ZCELA NOVÁ ŘADA TRAKTORŮ T4 POWERSTAR.

Úplně nová řada traktorů T4 PowerStar™ se třemi modely je zkonstruovaná tak, aby se pohoda při práci dostala na zcela novou úroveň. Díky výkonu 55 až 75 koní si budou i nejnáročnější uživatelé moci v tomto traktoru New Holland pohodlně sednout a užívat si jízdu. Traktory T4 PowerStar jsou nejnovějším přírůstkem rodiny New Holland. Nabízí opravdu mnoho, od výrazného designu až po pružný výkon.

ABSOLUTNÍ POŽITEK Z JÍZDY

V nové kabině PowerStar™, upravené pro maximální produktivitu, vám dlouhé pracovní dny utečou jako voda. Jak je to možné? Kabina byla navržena pomocí nejmodernějšího virtuálního 3D software a intenzivně diskutována s mnoha zákazníky. Nabízí tak ergonomické pohodlí všem řidičům. Pracovní podmínky pro obsluhu se dostávají na naprosto novou úroveň i díky vylepšené klimatizaci a plnohodnotnému sedadlu pro spolujezdce. Radost z jízdy je zaručena.

VÝKON A PRODUKTIVITA

Hledáte traktor, který nabízí vynikající produktivitu v kompaktním provedení. Potom je T4 PowerStar™ přirozenou volbou. Při vynikajícím poměru výkonu a hmotnosti pouhých 30,4 kg/hp nabízí tento traktor optimální hospodaření s palivem. Práci s nakladačem nyní zvládnete efektivněji díky plně integrovanému čelnímu nakladači s rychlým pracovním cyklem, zvláště ve spojení s hydraulickým systémem PowerShuttle. Vysoký výkon zaručen.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Společnost New Holland ví, že chcete trávit více času v traktoru a méně při jeho údržbě. S traktorem T4 PowerStar™ můžete být v tomto ohledu v naprostém klidu. Udržovat traktor v bezvadném stavu je hračka díky servisním intervalům 500 hodin a jednoduchým každodenním kontrolám. Ty usnadňuje jednodílná kapota a lehce dosažitelné servisní body. Bezstarostnost zaručena.

UNIVERZÁLNOST

Žádné dvě farmy nejsou stejné, a tak i nový traktor T4 PowerStar™ byl zkonstruován tak, aby svým uživatelům poskytoval maximální univerzálnost. V zemědělském prostředí je doma. V pohodě zvládne práci s čelním nakladačem, práci s aktivně poháněným nářadím či přepravu nákladů a polní práce. Tento přizpůsobivý univerzál také představuje dokonalé řešení pro údržbu měst a sportovních areálů. Univerzálnost zaručena.

PŘESNĚ TO, CO JE UVEDENO NA KAPOTĚ

Výkon traktoru T4 PowerStar™ je všem uživatelům okamžitě zřejmý. Jak? Jednoduše, protože je napsaný na kapotě. První dva znaky „T4“ označují kategorii traktorů a následující dvě, např. „75“ udávají maximální výkon motoru. Co to pro vás znamená? Když si pořídíte traktor T4 PowerStar™, budete bezpečně vědět, že jeho výkon bude přesně vyhovovat vašim požadavkům.

Společnost New Holland má silnou tradici v segmentu pod 100 hp. Vzpomeňte si třeba na traktor 4610. Tyto oblíbené stroje byly známé svojí efektivitou, vysokým výkonem a spolehlivostí: právě tak jako dnešní T4 PowerStar™. U New Holland se můžete na špičkovou produktivitu spolehnout.



NASTUPTÉ, UVOLNĚTE SE A UŽIJTE SI JÍZDU

Ergonomická konstrukce. Naprosté pohodlí. Nejlepší prostředí pro obsluhu stroje v oboru. To vše v kombinaci dává maximální požitek z jízdy. Nová kabina PowerStar™ byla vyvinuta pomocí nejmodernějšího virtuálního 3D software, který technikům simuluje reálné prostředí. Co to znamená? Že dostanete kabinu, která vám padne doslova jako ulitá.



VÍTEJTE NA PALUBĚ

Dveře s otevíráním doširoka zaručují snadné nastupování. Pohodlnou práci dále usnadňuje rovná podlaha a zavěšené pedály uspořádané tak, aby snižovaly únavu během dlouhých pracovních dnů. Sloupek řízení můžete v plném rozsahu naklápět podle své postavy. Klidně si můžete nechat klobouk na hlavě díky výjimečnému prostoru, který jsme získali přemístěním klimatizační jednotky. Prostě si sedněte, uvolněte se a užijte si výhled z panoramatické kabiny PowerStar™, z níž dokonale uvidíte na nářadí bez ohledu na jeho rozměry.



SEDÍTE POKOHLNĚ?

Vzduchové odpružení sedadla Deluxe, které je ve výbavě na přání, zahrnuje i plně integrovanou loketní opěrku. Řidiči, kteří hodně používají vzadu zavěšená nářadí, ocení možnost otočení sedadla o 15°. Za dlouhých pracovních dnů je nebude bolet za krkem. V kabině je dost místa pro plnohodnotné sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem, což je další prvek ke zvýšení pohodlí a bezpečnosti.



UŽIJTE SI RÁDIO

Rádio s jednoduchou obsluhou je ve výbavě u celé modelové řady. Volba oblíbené rozhlasové stanice za jízdy je teď ještě snazší díky velkým a zesíleným tlačítkům. Pro milovníky hudby je rádio vybaveno MP3 přípojkou s vlastní přihrádkou.



KLIMATIZACE KABINY TO NEJNOVĚJŠÍ Z CHLADICÍ TECHNIKY

Nový klimatizační systém používá dvouzónovou technologii, která zaručuje vysoký výkon ve všech obdobích. Pomocí až 10 průduchů můžete individuálně nastavit proudění vzduchu podle vlastního uvážení nebo v případech extrémních teplot můžete využít superrychlého odmrazování čelního skla. Ovladače umístěné na sloupku B padnou dokonale do ruky a během jízdy je můžete intuitivně nastavovat.



ZÁŘIVÁ SVĚTLA PRO TMAVÉ NOCI

Všechny modely se dodávají plně vybavené pracovními světly v základní výbavě. Ta lze různě naklápět podle potřeby a nabízejí široký rozptyl světla, který vám noc změní v den. Snadno se ovládají pomocí vlastního ovládacího panelu na sloupku B.



VERZE ROPS


Všechny modely se nabízejí i v provedení ROPS (s otevřenou kabinou s ochranou proti převrácení), které zahrnuje zadní skládací rám. Při práci s nakladačem se bezpečnost dále zvyšuje pomocí přidavného krytu podle standardu FOPS (ochrana před padajícími předměty). I v této verzi si řidiči užijí super rovné podlahy a ergonomických ovládacích prvků jako v kryté verzi se speciálně zpracovanými přidavnými komponenty.

NAVRŽENO VE VIRTUÁLNÍM 3D SVĚTĚ PRO REALITU VŠEDNÍHO DNE

Ovládací prvky traktorů T4 PowerStar™ jsou přesně rozmístěny tak, aby umožňovaly co nejergonomičtější obsluhu. Ergonomický ovládací panel „Command Arc“ je navržený ve virtuálním 3D světě. To umožňuje vývojářům navrhnout a vyladit kabinu podle skutečných lidí všech postav a velikostí. Ovládací panel sdružuje všechny nejčastěji používané ovládací prvky tak, aby je řidič mohl ovládat pravou rukou. Tím se zlepšuje pohodlí a produktivita práce.

NAVRŽENO PODLE VÁS. NAVRŽENO VÁMI

Vývojáři v New Holland ví, že zkušenosti ze zemědělství mohou získat pouze od skutečných zemědělců. Proto byli do navrhování kabiny T4 PowerStar™ zapojeni zákazníci jako vy. Vy jste nám řekli, kde chcete mít ovládací prvky a my jsme je tam dali. Tento proces jsme dále vyladili pomocí nejmodernějších virtuálních 3D metod. Virtuální 3D zemědělec „Jack“ kabinu vyzkoušel a garantuje, že zemědělci všech postav a výšek mohou sedět v kabině v naprostém pohodlí.

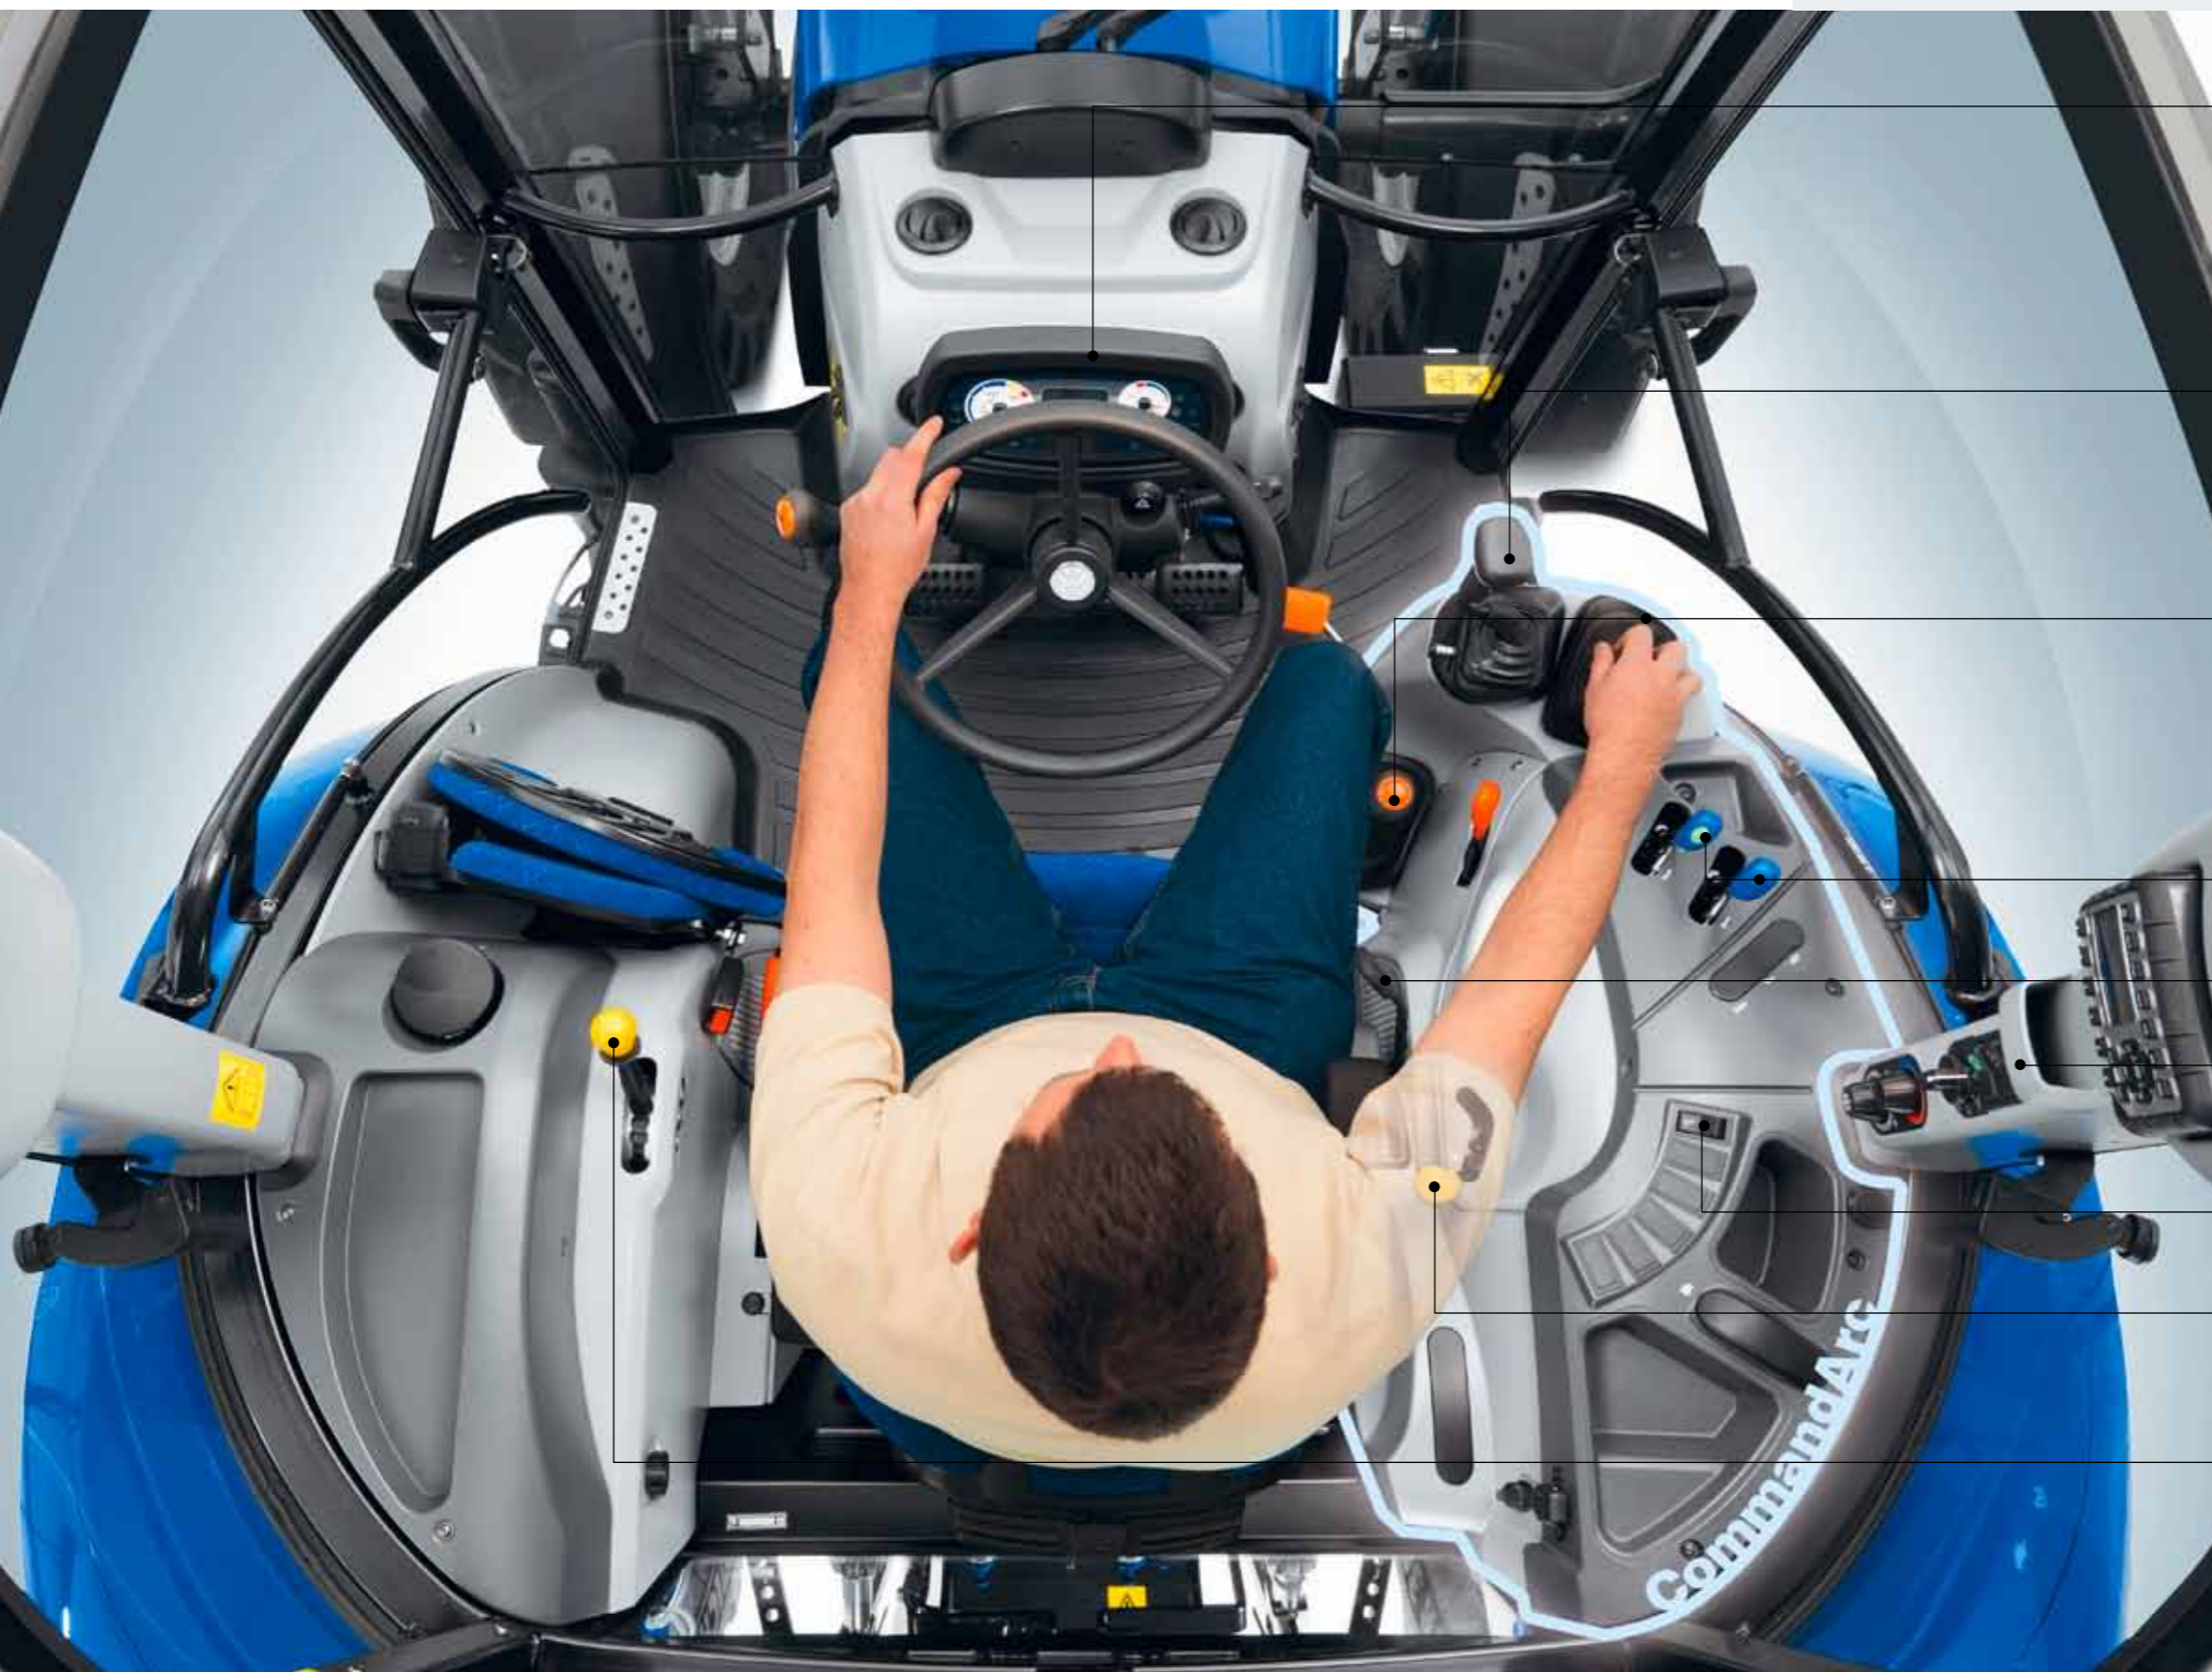

• VŠECHNY INFORMACE PŘEHLEDNĚ

Přehledný přístrojový panel se pohybuje podle plně nastavitelného sloupku řízení, což znamená, že budete mít vždy volný výhled na základní provozní parametry. Chcete zjistit otáčky vývodové hřídele nebo kdy máte jet na další servisní prohlídku? Stačí jeden pohled na výrazný LCD displej a víte vše.

• POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ ČELNÍHO NAKLADAČE

Zabudovaným joystickem lze ovládat dva ventily vnějších okruhů hydrauliky. Joystick je ideálně umístěn tak, aby zajišťoval přesné ovládnání z pohodlí sedadla řidiče. Tím se zvyšuje produktivita a snižuje únava obsluhy.

• Ovládnání převodovky je intuitivně umístěno napravo od řidiče. Páka rozsahu i řadicí páka jsou umístěny tak, aby ovládnání z přirozené polohy při řízení bylo maximálně pohodlné.

• Ovládnání ventilů až tří vnějších okruhů hydrauliky pomocí samostatných pák.

• Ovládnání polohové a silové regulace TBZ lze jemně vyladit pomocí snadno dosažitelné páčky.

• Speciální přihrádka hned pod rádiem je ideálním místem pro mobilní telefon i MP3 přehrávač a umožňuje snadné připojení k pomocnému vstupu.


• Pohon čtyř kol lze snadno aktivovat pomocí tlačítka.

• Ergonomickým spínačem napravo od řidiče bezpečně aktivujete či odpojíte vývodovou hřídel.

• Volič otáček vývodové hřídele padne dokonale do ruky z pohodlí sedačky řidiče.

ČISTÉ, VÝKONNÉ MOTORY

Všechny modely T4 PowerStar™ se dodávají s osvědčeným čtyřválcovým motorem FPT F5C s turbodmychadlem. Série motorů pro tři modely dává výkon 55 až 74 koní a nabízí maximální krouticí moment 310 Nm. Při vynikajícím poměru výkonu a hmotnosti pouhých 30,4 kg/hp tak máte k dispozici efektivní stroj, který rozumně hospodáří s palivem ve všech provozních režimech.



TECHNICKÉ PŘEVEDENÍ SNIŽUJE PROVOZNÍ NÁKLADY

Propracované technické provedení znamená nižší nároky na údržbu. U všech modelů T4 PowerStar™ máte k dispozici servisní interval 500 mth., který je v tomto segmentu ojedinělý. Zvolte New Holland a ušetříte peníze, zkrátíte prostoje a prospějete životnímu prostředí.

SPOLEHLIVÉ MECHANICKÉ MOTORY

Motory jsou osazeny dvěma ventily na válec s mechanickým vstřikováním paliva. Tyto univerzální motory s prověřenou spolehlivostí lze provozovat na stoprocentní bionaftu. Před prvním použitím bionafty požádejte svého autorizovaného prodejce o další informace k podmínkám provozu stroje na bionaftu.




ÚSPORY PŘI PRÁCI S PTO

Režim vývodové hřídele 540 Eco zaručuje díky snížení otáček motoru na pouhých 1592 ot/min. významné úspory paliva. Navíc zaznamenáte prudké zvýšení produktivity díky vyššímu krouticímu momentu o 16 %, který tato řada nabízí.




ZVOLTE SI PŘEVODOVKU, KTERÁ VÁM VYHOVUJE

Společnost New Holland ví, že každý zemědělec má jiné požadavky. Inteligentní inovace také zahrnují nabídku prověřených a vyzkoušených řešení ke zlepšování efektivity. Proto možnost výběru z více převodovek znamená, že vždy najdete dokonalé řešení pro svoje potřeby.

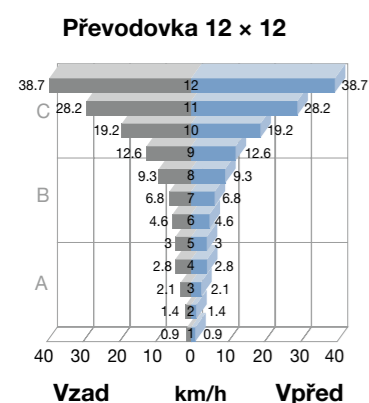

PŘEVODOVKA SYNCHRO SHUTTLE

Převodovka 12 x 12 Synchro Shuttle™, která je v nabídce pro všechny modely, nabízí čtyři rychlostní stupně v pracovním rozsahu, což je ideální pro jemné vyladění rychlosti. Jízdy dopředu při používání různých nářadí. K reverzaci využívá robustní mechanický přepínač směru jízdy.



HYDRAULICKÁ PŘEVODOVKA POWERSHUTTLE

Převodovka 12 x 12 je k dispozici také v hydraulickém provedení Powershuttle. Reverzační páčka je ergonomicky umístěna na sloupku řízení, takže změnu směru jízdy provedete rychle a snadno: páčku můžete ovládat při držení volantu. Dokonalé řešení, které zvyšuje produktivitu, je přesné a naprosto bezpečné při práci s nakladačem.



JAK POMALU POTŘEBUJETE JET?

Převodovku 12 x 12 Synchro Shuttle i hydraulickou převodovku 12 x 12 Powershuttle je možné dále vylepšit pomocí přídatných redukčních převodů s možností čtyř nebo osmi dalších převodových stupňů. Dosáhnete tak rychlosti až 0,108 km/h. To znamená, že v pohodě zvládnete speciální úkoly jako sázení rostlin či sklizení zeleniny!



NÁPRAVY PODLE VAŠICH POTŘEB

Všechny traktory řady T4 PowerStar™ si můžete objednat s pohonem dvou nebo čtyř kol podle konkrétních potřeb vašeho podnikání. Pro ty, kteří pracují v náročných podmínkách nebo požadují zvýšený brzdový výkon, je pohon všech čtyř kol přirozenou volbou a automaticky se zapojuje jako motorová brzda u všech modelů s maximální rychlostí 40 km/h. Zapojování pohonu všech čtyř kol se provádí snadno pomocí tlačítka umístěného na loketní opěrci Command Arc.

SPECIÁLNĚ ZKONSTRUOVANÝ PRO VYSOKOU PRODUKTIVITU

Konstruktéři New Holland ze zkušeností ví, že zabudované zařízení vždy funguje lépe než něco, co se přidává až následně. Proto vyvinuli zcela nový vlastní čelní nakladač. Nakladač má zakřivený výložník, který zvyšuje přesnost práce a snižuje ztráty. V nabídce jsou modely bez paralelogramu a s paralelogramem podle vašich individuálních požadavků. Při nosnosti od 1124 kg do 1442 kg a výšce zdvihu od 3209 mm do 3199 mm dokážete najít dokonalý nakladač pro každou situaci.

NÍZKÉ UPEVNĚNÍ ZVYŠUJÍCÍ VÝHLED

Nízké konzoly nakladače zaručují vynikající výhled dopředu a dolů, když je nakladač nainstalovaný i když je demontovaný. Konzoly rámu nakladače jsou umístěny nízko, snižují tak těžiště traktoru, což dále přispívá k vyšší stabilitě při pojezdění s plně zatíženým nakladačem v maximálně vysunuté poloze.

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ, RYCHLÉ ODPOJENÍ

Nářadí lze připojovat rychle a snadno díky technologii Multi Quick. K bezpečnému upevnění nářadí stačí jedna rychlospojka, což zkracuje dobu strávenou na dvoře a prodlužuje dobu na poli. Potřebujete nakladač vždy? Snižte si provozní náklady tím, že jej odmontujete, když nebude potřeba. Má ostatně své vlastní opěrné nohy pro bezpečné uložení.

ČELNÍ NAKLADAČ 655TL		BEZ PARALELOGRAMU	S PARALELOGRAMEM
Max. výška v čepu (mm)		3209	3199
Výsypný dosah při 45° (mm)		2377	2364
Výsypný dosah při 60° (mm)		2292	2285
Hloubka kopání (mm)		210	205
Nosnost v 800 mm (kg)		1124	1442
Trhací síla v 800 mm (kg)		1692	2110
Dosah, lžice sklopená při 45° (mm)		1004	1003
Dosah, lžice sklopená při 60° (mm)		850	825
Úhel zaklopení lopaty (°)		45	45
Úhel vyklopení lopaty (°)		60	60



PODÍVEJTE SE NAHORU A CO UVIDÍTE?

Samozřejmě svůj čelní nakladač. Široce prosklená střeška kabiny PowerStar™ byla navržena tak, aby vám poskytovala dokonalý výhled na čelní nakladač při plném zdvihu. V kombinaci se super tenkým střešním nosníkem, který ve srovnání s konkurenčními stroji minimálně zakrývá část výhledu, můžete pracovat bezpečně s vědomím, že máte dokonalý výhled na lopatu od země až do plné výšky zdvihu z pohodlí svého sedačky. A za nejteplejších dnů se může střešní okno plně otevřít, aby se zlepšilo větrání. Oslňující slunce? Jednoduše zatáhněte zabudované stínidlo proti slunci, které vás ochrání před nejpronikavějšími paprsky.



FOPS: VÁŠ BEZPEČNOSTNÍ PARTNER

Jak verze s kabinou, tak otevřená verze s ochranným rámem nabízejí ochranu pomocí technologie FOPS, což je standardní ochrana před zraněním padajícími předměty.

NABÍDKA HYDRAULIKY NA MÍRU

Hydraulický systém s průtokem 48 litrů/min u řady T4 PowerStar™ je precizně technicky zpracovaný tak, aby dokonale splňoval vaše individuální požadavky. S ohledem na používání čelních nakladačů má speciální čerpadlo řízení, které zaručuje, že přesnost řízení je vždy zaručena, aniž by docházelo k narušení cyklů nakladače.



ECO OTÁČKY VÝVODOVÉ HŘÍDELE

Dvourychlostní systém vývodové hřídele, který se ovládá pomocí vlastní páčky v blízkosti sedačky obsluhy, umožňuje provozovat nářadí při snížených otáčkách motoru. Tím dosáhnete snížení spotřeby paliva.



MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY TBZ

Mechanické ovládání hydrauliky nabízí prověřenou spolehlivost při návratu nářadí do pracovní polohy během otáčení na souvratí a udržuje konstantní tahové zatížení. Tento jednoduchý systém se snadnou obsluhou má vlastní ovládací prvky umístěné napravo od obsluhy.



MEZINÁPRAVOVÉ OKRUHY HYDRAULIKY

Traktory T4 PowerStar si můžete objednat se dvěma mezinápravovými vývody hydrauliky pro ovládání nářadí nebo čelního nakladače. Ovládají se pomocí ergonomického, plně integrovaného joysticku v kabině.



SILNÝ, ÚČINNÝ A VÝKONNÝ

Měřeno na kulových zakončeních, má zadní závěs zvedací kapacitu až 2192 kg. Robustní a silná konstrukce zaručuje, že i nejtěžší nářadí lze snadno zvednout.



MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ VNĚJŠÍCH OKRUHŮ HYDRAULIKY

Máte k dispozici až tři vnější okruhy hydrauliky u kterých lze nastavit individuální ovládání průtoku tak, abyste jemně vyladili hydraulický výkon podle aktuálně prováděné práce. Přídavný rozvaděč umožňuje instalaci až osmi rychlospojek. Okruhy se ovládají pomocí vlastních páček umístěných na opěrce Command Arc a umožňují rychlou a intuitivní volbu tří poloh: plovoucí – neutrální – prodlužovací.

360°: T4 POWERSTAR™

Nový traktor T4 PowerStar™ byl zkonstruován tak, aby maximálně usnadňoval každodenní údržbu. Všechny servisní body jsou snadno přístupné ze země a super dlouhé servisní intervaly znamenají, že traktor stráví delší dobu ve svém přirozeném prostředí: při práci, kterou od něj chcete!

• Jednodílná uzamykací kapota se otevírá pod velkým úhlem, aby byl přístup k motoru při údržbě co nejlepší.

• Motorový a hydraulický olej se kontroluje bez otevírání kapoty, aby byla kontrola rychlejší a servis jednodušší.

• Chladič je možné vysunout, takže čištění je jednoduché a účinné.

• 90 litrová palivová nádrž se doplňuje z úrovně země.

• Výměna nebo vyčištění vzduchového filtru kabiny jednoduchým vyjmutím ze snadno přístupného umístění na blatníku.



GPS NAVIGACE: VAŠE ŘEŠENÍ PŘESNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

GPS navigace EZ-Guide 250 a 500 jsou vaší odpovědí na přesné zemědělství. Oba modely vybavené vylepšeným displejem s vysokým rozlišením, mohou také využít přídavný přijímač GPS, který ještě dále usnadňuje a zpřesňuje činnosti, jako je rozhazování hnojiva, díky funkci „řádkového“ navádění. Systém se snadno nastavuje a ovládá a můžete rychle přenášet data do svého PC díky připojce na USB paměť.

MODELY	T4.55	T4.65	T4.75
Motor*	F5C	F5C	F5C
Počet válců/sání/ventily/emise	4/T/2/Tier 3	4/T/2/Tier 3	4/T/2/Tier 3
Obsah (cm³)	3200	3200	3200
Schváleno pro provoz na Biodiesel	B100**	B100**	B100**
Vrtání x zdvih (mm)	99 x 104	99 x 104	99 x 104
Max. výkon motoru - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/k)	41/55	48/65	55/74
Jmenovitý výkon motoru - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/k)	41/55	48/65	55/74
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	2300	2300	2300
Max.kroutící moment - ISO TR14396 (Nm)	240@1250 ot/min	275@1250 ot/min	310@1250
Převýšení kroutícího momentu (%)	35	35	35
Horizontální výfuk	●	●	●
Vertikální výfuk	○	○	○
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Servisní interval (Mth)	500	500	500
Převodovka			
Převodovka Synchro Shuttle™ (40 km/h)	●	●	●
Počet převodů (vpřed x vzad)	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Minimální rychlost (km/h)	0,8	0,8	0,8
Převodovka Powershuttle (40 km/h)	○	○	○
Počet převodů (vpřed x vzad)	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Minimální rychlost (km/h)	0,8	0,8	0,8
Převodovka Synchro Shuttle™ (volitelné plavivky) (40 km/h)	○	○	○
Počet převodů (vpřed x vzad)	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Minimální rychlost (km/h)	0,1	0,1	0,1
Převodovka Powershuttle (volitelné plavivky) (40 km/h)	○	○	○
Počet převodů (vpřed x vzad)	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Minimální rychlost (km/h)	0,1	0,1	0,1
Elektrika			
Alternátor 12 V (Amp)	120	120	120
Kapacita akumulátoru (Ah)	100	100	100
Nápravy			
Přední náprava 2WD	○	○	○
Přední náprava 4WD	●	●	●
Úhel natočení předních kol 2WD/4WD (°)	55/55	55/55	55/55
Dynamické přední blatníky	○	○	○
Poloměr otáčení s přední nápravou 2WD/4WD (mm)	3660/3815	3660/3815	3660/3815
Elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD	○	○	○
Samosvorný diferenciál přední nápravy	●	●	●
Hydraulika			
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	47,5	47,5	47,5
Průtok čerpadla servořízení (Synchro Shuttle/Power Shuttle) (l/min)	27,5/35,6	27,5/36	27,5/36
Mechanické ovládání hydrauliky (MDC)	●	●	●
Vnější okruhy hydrauliky			
Typ	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max. počet zadních okruhů/dělič	3/1	3/1	3/1
Max. počet zadních rychlospojek	8	8	8
Max. počet mezinápravových okruhů	2	2	2
Max. počet mezinápravových rychlospojek	4	4	4
Joystick pro ovládání mezinápravových vývodů	○	○	○
Závěsy			
Kategorie zadního závěsu	I/II	I/II	I/II
Max. zvedací kapacita na koulích (kg)	2192	2192	2192
Max. zvedací kapacita v celém rozsahu (610 mm za středy koulí ramen hydrauliky) (kg)	1662	1662	1662
Příprava na čelní nakladač			
Integrovaný joystick nakladače	○	○	○
PTO			
Elektrohydraulické zapínání PTO	●	●	●
Otáčky motoru při:			
540 (ot/min)	1958	1958	1958
540/540E (ot/min)	1958/1592	1958/1592	1958/1592
Závislost na pojezdové rychlosti	○	○	○
Brzdy			
Hydraulické brzdy přívěsu	○	○	○

MODELY	T4.55	T4.65	T4.75
Kabina			
Odpružená kabina na silenblocích (ROPS)	●	●	●
Kabina PowerStar™ s FOPS - OECD kód 10 úroveň 1	○	○	○
Kabina PowerStar™ - úroveň - EN 15695	2	2	2
Otevírací průhledové střešní okno	○	○	○
Zadní stěrač/ostřikovač	○	○	○
Pneumaticky odpružená sedačka řidiče - otočná 15° s bezpečnostním pásem	○	○	○
Sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem	○	○	○
Pravý ovládací panel Command Arc	●	●	●
Stavitelný sloupek řízení	○	○	○
Klimatizace	○	○	○
Vzduchové recirkulační filtry	○	○	○
MP3 rádio (se vstupem AUX konektor)	○	○	○
Teleskopická zrcátka s ochranou proti vibracím	○	○	○
Ovládání PTO a třibodového závěsu na blatníku	●	●	●
Kabina PowerStar™ hladina hluku - 77/311EEC dB(A)	78	78	78
Majáky montované ve výrobě (1/2)	○	○	○
Hmotnosti			
Minimální bez závaží/přepravní hmotnost:			
Přední náprava 2WD s ROPS (kg)	2250	2250	2250
Přední náprava 4WD s ROPS (kg)	2670	2670	2670
Přední náprava 2WD s kabinou (kg)	2520	2520	2520
Přední náprava 4WD s kabinou (kg)	2800	2800	2800
2WD Maximální přípustná hmotnost při 30 km/h (kg)	4500	4500	4500
4WD Maximální přípustná hmotnost při 40 km/h (kg)	4800	4800	4800

● Standard ○ Na přání – Není k dispozici * Využito v FPT Industrial



MODELY	T4.55	T4.65	T4.75
Rozměry			
Rozměry zadních pneumatik***	340/85 R28	420/85 R30	480/70 R30
A Celková délka traktoru včetně předního závěsu a zadních ramen hydrauliky (mm)	3792	3792	3792
B Minimální šířka (mm)	1793	1945	2008
C Výška od středu zadní nápravy k vrcholu rámu ROPS (mm)	1952	1952	1952
Výška od středu zadní nápravy k vrcholu složeného rámu ROPS (mm)	1306	1306	1306
Výška od středu zadní nápravy k vrcholu kabiny (mm)	1784	1784	1784
D Celková výška traktoru (mm)	2394	2479	2479
E Rozvor kol			
2WD (mm)	2150	2150	2150
4WD (mm)	2102	2102	2102
F Rozchod kol (min./max.) (mm)	1412/1923	1525/1925	1528/1928
G Světla výška (mm)	333	393	423

*** K dispozici jsou i jiné než uvedené zadní pneumatiky: 340/85R28, 420/85R30, 480/70R30

AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

zemědělská technika

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo prostřednictvím vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s., společně s jednotlivými výrobci, poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních díků a nezbytný technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

Pořídte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne které se jen tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.



AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

> www.eagrotec.cz

Agrotechnic
Moravia

AGROTECHNIC MORAVIA a. s.
Olomouc, ☎ 602 514 420
www.agrotechnicmoravia.cz

AGRIMA

AGRIMA Žatec s. r. o.
Žatec, ☎ 602 303 304
www.agrima.cz

AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o.

AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
Záměl, ☎ 603 487 522
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a.s.

ALS AGRO a. s.
Sedlnice, ☎ 602 794 915
www.alsagro.cz



ARBO, spol. s r. o.
Klatovy, ☎ 602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO
spol. s r. o.

KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548
www.kvarto.cz

RANKCAR

prodej, servis a oprava zemědělské techniky
RANK CAR s. r. o.
Slaný, ☎ 602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice, ☎ 602 142 477
www.un-com.cz



VÁŇA HYBRÁLEC, s. r. o.
Jihlava, ☎ 602 773 311
www.vh-ji.cz



ZZN Polabí a. s.
Kolín, ☎ 725 797 340
www.zznpolabi.cz